



# ARSKA

**VILJANKÄSITTELYLAITTEET**




# KUIVURIUNIT

[www.arskametalli.fi](http://www.arskametalli.fi)

# KUIVURIUUNIT

**Arska-kuivuriuunit tunnetaan hyvästä hyötysuhteestaan sekä puhtaasta, nokea keräämättömästä palamisestaan. Vaikka uunit ovat ulkomitoiltaan pieniä, ne ovat kestäviä ja niiden öljynkulutus on pieni.**

Huippumateriaaleilla ja järkevällä suunnittelulla on mahdollistettu helppo huolto ja puhdistus. Kansi voidaan avata ja etuseinässä on kätevä tarkistusluukku. Asennuksen yksinkertaistamiseksi savuputki on sivulla ja se vie ulos vaakatasossa uunihuoneen seinän läpi. Ulkokuoret ovat sinkittyä terästä, joka kestää Suomen olosuhteet.

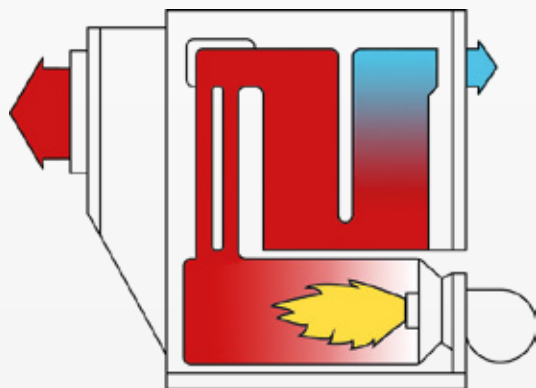

## Vakiovarusteita

- + LTM-termostaatti
- + 2-liekkitermostaatti
- + 2-liekkipoltin
- + lämmönvaihdin
- + savuputkisto (4m) nuohousluukulla

malli A



malli B



## Lämpöä tasaisesti ja tehokkaasti

Lieriömäisessä tulipesässä liekki palaa keskellä pesää ja lämmittää tasaisesti. Se ei törmää seiniin eikä heikennä rakenteita. Tulipesä on valmistettu parhaasta mahdollisesta raaka-aineesta: tulenkestävästä erikoisteräksestä, jonka hilseilylämpötila on 1050°C.

**Uunien sisäosilla  
8 vuoden  
takuu!**

**Kaikissa uunimalleissa käytetään kotimaista Oilon 2-liekkipoltinta!**

**oilon®**

**Ylipaineuunit: 178 - 413kW**  
(10 900 - 24 300 m<sup>3</sup> / h / 60mm)

**Alipaineuunit: 556 - 819kW**  
(30 600 - 48 600 m<sup>3</sup> / h / 60mm)




YLIPAINEUUNIT	3000S	4000S	6000S	6500S
Ilmamäärä [m <sup>3</sup> / h]	10 900	15 300	18 600	24 300
Max. öljynkulutus [kg / h]	17,1	24,3	30	40,1
Max. lämpöteho [kW]	178	254	310	412
Moottoriteho [kW]	4	5.5	7.5	11
Pituus polttimen kanssa [cm]	183	196	196	265
Leveys puhaltimen kanssa [cm]	169	185	200	202
Leveys [cm]	75	84	84	86
Korkeus [cm]	140	150	165	180

ALIPAINEUUNIT	5500S	7000S	8000S
Ilmamäärä [m <sup>3</sup> / h]	30 600	37 200	48 600
Max. öljynkulutus [kg / h]	55	70	80
Max. lämpöteho [kW]	556	712	819
Moottoriteho [kW]	2 x 5.5	2 x 7.5	2 x 11
Pituus polttimen kanssa [cm]	351	351	351
Leveys [cm]	145	145	145
Korkeus [cm]	145	145	145

# Kotimaisella bioenergialla kuivaat edullisesti!

## ETU-UUNI

sopii kaikkiin uunimalleihin,  
myös muihin merkkeihin!

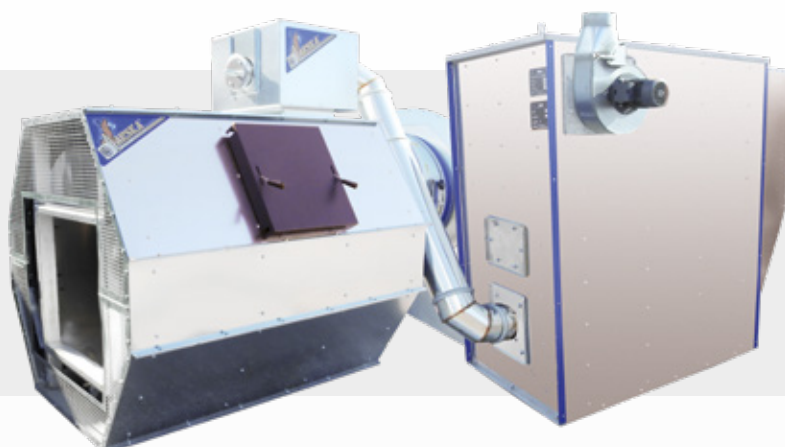

Etu-uuni on öljykäyttöisen kuivuriuunin lisälaitte. Kuivausilma imetään uunin läpi ja savukaasut johdetaan öljyuunin lämmönvaihtimeen. Vaihto takaisin öljykäyttöiseksi on helppoa ja nopeaa.



POLTIN	300	400	500
Ilmamäärä [m <sup>3</sup> / h]	18 600	24 300	30 600
kg / h (pelletti)	60	80	100
Max. lämpöteho [kW]	254	412	494
Savukaasuimurin teho [kW]	1.1	1.1	1.1 / 2.2
Pituus ilman palopäätä [cm]	180	180	180
Leveys [cm]	160	160	160
Korkeus [cm]	160 / 200	160 / 200	160 / 200





# ECOHEATER

Markkinoiden ensimmäinen alipainetekniikkaan perustuva biouuni!

EcoHeater-biouuni on suunniteltu kiinteille polttoaineille ja se hyödyntää alipainetekniikkaa. Tulipesä on tilava eikä uunin rakenne vaadi korkeaa uunihuonetta.



POLTIN	300	400	500
Ilmamäärä [m <sup>3</sup> / h]	18 600	24 300	30 600
kg / h (pelletti)	60	80	100
Max. lämpöteho [kW]	400	500	600
Savukaasuimurin teho [kW]	2.2	2.2	2.2
Pituus ilman palopäätä [cm]	309	309	309
Leveys [cm]	185	185	185
Korkeus [cm]	200	200	200



**Arskametalli Oy**  
Saarentaantie 33  
FI-31400 Somero

p. (02) 748 9700  
[www.arskametalli.fi](http://www.arskametalli.fi)

---

© Arskametalli Oy 2018

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia.